

Modell 800-1

Technische Daten


Der Klauenpflegestand 800-1 ist das Fünf-Sterne-Modell von KVK mit vollhydraulischen Funktionen, geräuscharmen Komponenten und einem Fokus auf optimalen Komfort für Klauenpfleger und Vieh. Dieser Klauenpflegestand kommt nicht nur bei professionellen Klauenpflegern, sondern zunehmend auch in mittelgroßen bis großen Milchviehbetrieben sowie bei Tierärzten zum Einsatz.

Das Modell 800-1 erfüllt die strengsten Normen in puncto rasche und effektive Klauenpflege und ist die ideale Lösung für die aktuellen Bedürfnisse auf diesem Fachgebiet. Der Stand wurde zur Klauenpflege bei Rindern entwickelt, die zwischen 200 und 900 kg wiegen, und bietet den Tieren während der Klauenpflege optimalen Komfort.

Das Modell 800-1 Klauenpflegestand ist CE-gekennzeichnet und entspricht den Anforderungen der Maschinenrichtlinie

Das serienmäßige Modell 800-1 umfasst die folgenden Funktionen:

Hydraulische Seilwinde vorne	Ja
Öffnen/Schließen der Vordertür	Hydraulisch
Öffnen/Schließen der Hintertür	Hydraulisch
Doppelter Bauchgurt	Hydraulisch
Heben/Absenken des Klauenpflegestands	Hydraulisch
Beinwinde für alle 4 Beine	Hydraulisch
Einstellbare Klauenstützplatte nach innen/außen nach rechts/links	Hydraulisch
Individuelle Arbeitshöheneinstellung	Ja
Mechanische Bremse	Ja
LED - Arbeitsscheinwerfer	5 Stück
Heizschrank	Ja
Feuerverzinken	Optional
Grüne Pulverbeschichtung auf Zinkbasis	Ja
Transporträder	4 Stück (2 x vorne und 2 x hinten)
Galgen mit Stecker	Ja
Messerhalter	2 Stück
Becherhalter	1 Stück
Halter für Heissluftpistole	1 Stück
Rutschfeste Gummibodenmatte	Ja
Klauenstützsystem	Ja
Steckdose	3 Stück

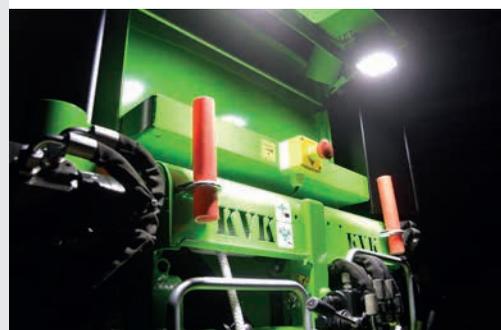

Allgemeine Information

Länge x Breite:	275 x 150 cm
Höhe inkl. Galgen	215 cm
Niedrigste mögliche Höhe beim Transport	212 cm
Höhe gehoben (inkl. Galgen)	270 cm
Höhe auf Rädern	240 cm
Länge:	
von Vorder- bis Hintertür	200 cm
von Vordertür bis Querstange Hintertür	180 cm
Gewicht:	1150 kg
Maximale Tragfähigkeit bei 150 bar:	Klauenpflegestand: 4000 kg Bauchgurt (anheben): 900 kg Bauchgurt (halten): 1600 kg
Oberflächenbehandlung:	Grüne Pulverbeschichtung auf Zinkbasis
Vieh, Optimalgewicht:	200-900 kg

Hydraulisch und Elektrisches System

Elektromotor	5,5 kW
Max. Betriebsdruck der Pumpeneinheit	180 Bar
Betriebsdruck des hydraulischen Systems	30-150 Bar
Hydrauliköl	Standard 32
Elektrische Steuerung	Individuell angepasst an Ländervorgaben
PLC, Infomonitor (Betriebsdaten)	Ja

Individuell konfigurierbar

Die Oberfläche des 800-1 ist serienmäßig pulverbeschichtet und daher nach dem Klauenschneiden einfach zu reinigen. Alternativ kann dieser Klauenpflegestand auch als galvanisiertes Modell geliefert werden. Darüber hinaus kann sich der Kunde zwischen unterschiedlichem Zubehör wie etwa Becherhaltern, LED-Arbeitsbeleuchtung, unterschiedlichen Zusatzfunktionen usw. entscheiden. Auf unserer Website www.kvk.dk können Sie Ihren eigenen Klauenpflegestand nach Wunsch und Bedarf zusammenstellen.

