

# Model 800-1

## Dane Techniczne


Model 800-1 to pięć-gwiazdkowy poskrom do korekcji racic KVK wyposażony we wszystkie funkcje hydrauliczne, elementy obniżające poziom hałasu oraz zapewniający optymalny komfort dla korektora racic jak również inwentarza. Ten model poskromu używany jest nie tylko przez profesjonalnych korektorów racic, ale również na dynamicznie rosnących fermach mlecznych oraz coraz częściej przez weterynarzy.

Model 800-1 spełnia najwyższe standardy szybkiej i skutecznej pielęgnacji racic i jest optymalnym rozwiązaniem dla dzisiejszych wymagań w zakresie korekcji racic. Przeznaczony jest do pielęgnacji racic u zwierząt o masie od 200 do 900 kg przy jednoczesnym zapewnieniu zwierzętom optymalnego komfortu podczas zabiegu korekcji.

The 800-1 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy Dyrektywy Maszynowej.

### Standardowa wersja modelu 800-1 zawiera:

Hydrauliczna przednia wciągarka	Tak
Przednia brama otwieranie/ zamykanie	Hydrauliczne
Tylna brama otwieranie/zamykanie	Hydrauliczne
Podwójne pasy brzuszne	Hydrauliczne
Podnoszenie/opuszczanie poskromu	Hydrauliczne
Wciągarka dla wszystkich 4 nóg	Hydrauliczne
Regulowany system podparcia racic górze/dół prawo/lewo	Hydrauliczne
Indywidualna wysokość robocza	Tak
Mechaniczne hamulce	Tak
Światła robocze LED	5 szt.
Podgrzewana szafa	Tak
Galwanizacja	Opcja dodatkowa
Malowana proszkowo na zielono z bazą cynkową	Tak
Koła transportowe	4 szt. (2 x przód 2 x tył)
Szubienica z gniazdkiem	Tak
Uchwyt na noże	2 szt.
Uchwyt na kubek	1 szt.
Uchwyt na pistolet na gorące powietrze	1 szt.
Gumowa mata podłogowa	Tak
System podparcia racic	Tak
Gniazdko	3 szt.

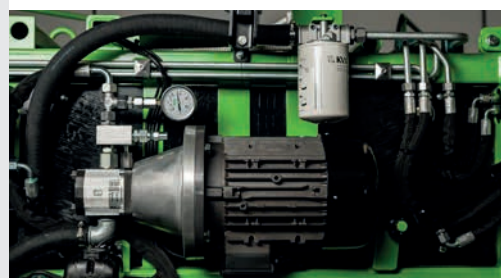

## Informacje podstawowe

Długość x szerokość:	275 x 150 cm
Wysokość z szubienicą:	215 cm
Najniższa możliwa wysokość transportowa:	212 cm
Wysokość, po podniesieniu z szubienicą:	270 cm
Wysokość na kołach:	240 cm
Długość w środku:	
Od przedniej bramy do tylnej	200 cm
Od przedniej bramy do ogranicznika	180 cm
Waga:	1150 kg
Maksymalny udźwig przy 150 barach	Poskrom: 4000 kg Pasy (podnoszenie): 900 kg Pasy (utrzymanie): 1600 kg
Powierzchnia:	Malowanie proszkowe z cynkową bazą
Zwierzęta, optymalna waga:	200-900 kg

## Dane hydrauliczne i elektryczne

Silnik	5,5 kW
Maksymalne ciśnienie robocze pompy hydraulicznej	180 Bar
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	30-150 Bar
Oil hydrauliczny	Standard 32
Zasilanie	Indywidualnie dostosowane do kraju użytkownika
Wyświetlacz	Tak

## Indywidualna konfiguracja

Powierzchnia poskromu KVK 800-1 jest malowana proszkowo w standardowej wersji gdyż ułatwia czyszczenie urządzenia po zakończonej pracy. Alternatywnie poskrom może być zakupiony w wersji galwanizowanej. W tę opcję oraz inne dodatki jak uchwyty na noże, dodatkowe oświetlenie LED, dodatkowe funkcje i wiele innych można wyposażyć poskrom. Na naszej stronie [www.kvk.dk](http://www.kvk.dk) masz możliwość zbudowania poskromu i wyposażenia go w dodatki jakich potrzebujesz.

